




COLORI STANDARD



VERDE MARMO ANTICO

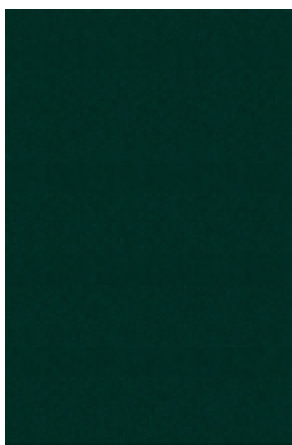

VERDE GRINZ



VERDE 6005 GRINZ



VERDE SALVIA GRINZ



MARRONE MARMO
ANTICO



MARRONE 8017 GRINZ



MARRONE 8014 GRINZ



NERO RAGGRINZATO



ANTRACITE



GRIGIO MARMO ANTICO



AVORIO 1013 GRINZ *




BIANCO 9010 GRINZ *


LA FINITURA LEGGERMENTE GRINZATA DONA AL PRODOTTO UNA MIGLIORE QUALITÀ ESTETICA.

* COLORI REALIZZATI CON DOPPIO CICLO DI VERNICIATURA CON BASE DI PRIMER ZINCANTE.

COLORI EXTRA STANDARD

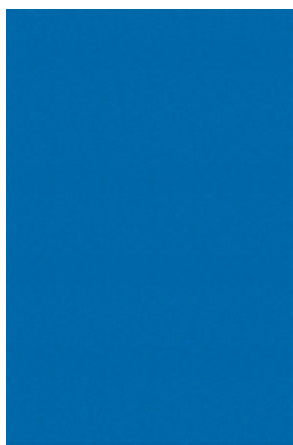

BLU 5015 GRINZ

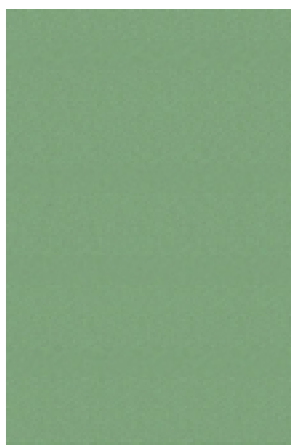


VERDE 6021 GRINZ




GRIGIO 7001 GRINZ



GRIGIO 7016 GRINZ

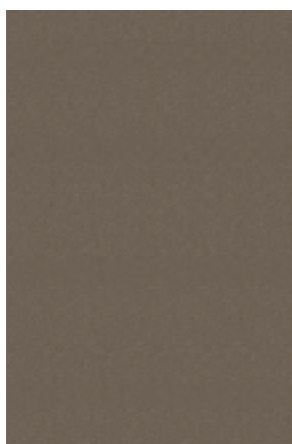


GRIGIO 7006 GRINZ

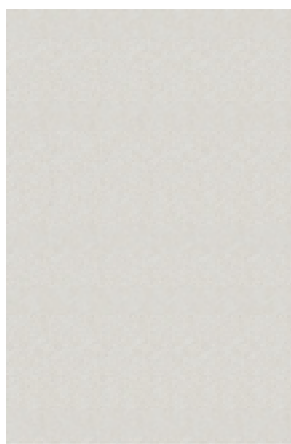

RAL 7035 GRINZ



RAL 7004 GRINZ

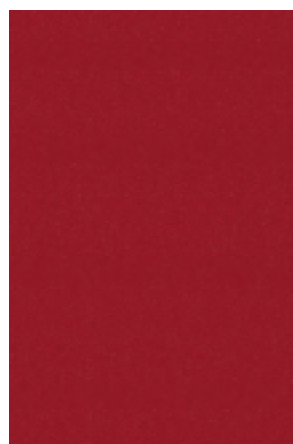

ROSSO 3003 GRINZ




EFFETTO CORTEN



MARRONE 8001 GRINZ



MARRONE 8003 GRINZ

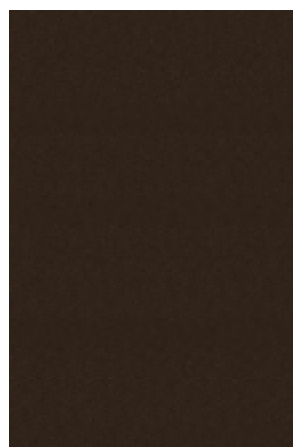

MARRONE 8019 GRINZ

I COLORI E I RIFERIMENTI RAL POSSONO ESSERE INTESI SOLO COME INDICATIVI.

ALTRI COLORI POTRANNO ESSERE VALUTATI A PREVENTIVO PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ.

PERSIANE DI SICUREZZA **ECO**



Sicurezza, estetica e funzionalità caratterizzano la **persiana** modello ECO. "**Certificata Classe 3 antieffrazione**" secondo la normativa **UNI-ENV 1627** e relativi criteri di estendibilità geometrica. Realizzata con profili in acciaio zincato altoresistenziale, finitura con verniciatura a polveri poliestere, colori Ral nostro standard. Le canne ovali sono conificate, asolate ed attraversate da un tondino in acciaio. La modularità dei montanti permette di avere sempre l'ovalina intera. Completa di serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con **gancio centrale**, paletto superiore automatico, rostri antistrappo, cerniere avvitate, traverso inferiore e profili montanti con aletta di protezione a **triplice spessore 45/10**.



GRATA **GALAXY**



La grata **Galaxy** riesce a coniugare elementi estetici con la modularità del **telaio telescopico**, senza dimenticare la vera essenza del prodotto la **sicurezza**. Nella versione **snodabile** si ha la funzione di sormonto mazzetta con apertura **interna/esterna**. Particolari accessori sono lo snodo con boccole di chiusura inox a rotazione, anta con cerniere a scomparsa, traverso centrale rinforzato, serratura triplice con **gancio centrale**, protezione del medesimo in **acciaio triplice spessore 45/10**, finitura con verniciatura a polveri poliestere. Possibilità di variante **anta o ante 90°** senza snodo.

GALAXY CON SNODO



GALAXY A 90°



GRATA **ECO APRIBILE O FISSE**



Una moderna tecnologia a servizio di un prodotto antichissimo: questo è rappresentato dalla **grata di sicurezza modello ECO, "Certificata Classe 3 antieffrazione"** secondo la normativa **UNI-ENV 1627** e relativi criteri di estendibilità geometrica. Realizzata con profili ed elementi in acciaio zincato, quali tondi, quadri, occhio bottato, il tutto a comporre la gamma dei nostri modelli. Finitura con verniciatura a polveri poliestere, nei colori Ral nostro standard.

Serratura di sicurezza a tre punti di chiusura completa di **gancio centrale**, paletto superiore con **chiusura automatica** su anta semifissa, rostri antistrappo, traverso inferiore e profili montanti con aletta di protezione a **triplice spessore 45/10**.



COMBINATO ECOPLUS



COMBINATI

Ecomet realizza persiane di sicurezza combinabili con grate di vari modelli ad 1 o 2 ante che ruotano sulla stessa cerniera, offrendo un prodotto funzionale e tecnologicamente avanzato.

Sistema a **doppio livello** di sicurezza e funzionalità, nell'ambito di un gradevole design. La **grata** è realizzata con profili ed elementi in acciaio zincato, quali tondi, quadri, occhio bottato in base al modello scelto ed è dotata di paletto superiore con **chiusura automatica** e di serratura con **doppio gancio dentato**. La **persiana** è costruita con profili di acciaio **altoresistenziale**, le canne ovali sono **conificate**, asolate ed attraversate da un **tondino** in acciaio. La modularità dei montanti permette di avere sempre l'ovalina intera. L'esecuzione è solo **una o due ante apribili**. Caratteristiche comuni delle due componenti dell'infisso sono le serrature di sicurezza a tre punti di chiusura, i rostri antistrappo, le cerniere avvitate e i profili **montanti con aletta di protezione a triplice spessore 45/10**.

