


NATHURA **59**

Serie alluminio legno non isolata che utilizza tutti gli accessori, i legni e le guarnizioni del Nathura 70.

Le prestazioni ambientali e termiche soddisfano molte zone climatiche italiane.

Non-insulated wood aluminum series with all accessories, wood and seals from Nathura 70.

The environmental and thermal benefits meet the requirements of varied weather conditions in Italy.

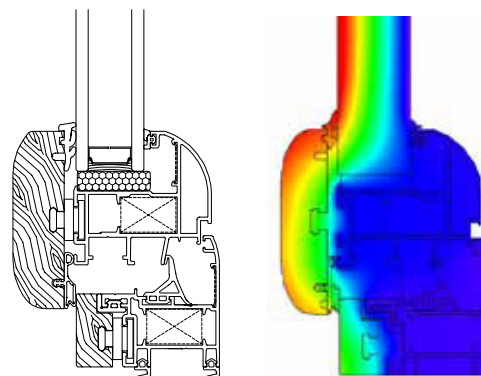

- Sezione telaio 59 mm
- Sezione anta 79 mm
- Nodo laterale 97 mm
- Nodo centrale 152 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Serie impostata sull'impiego della ferramenta a nastro pista 16 certificata fino a 130 kg di portata

- Frame section 59 mm
- Leaf section from 79 mm
- Architectural show lateral section 97 mm
- Architectural show central section 152 mm
- Open joint sealing system
- Certified hardware up to 130 kg capacity

Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650 mm

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
E1200

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
C4

Isolamento
termico

Thermal insulation

Uf 3.1 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.60 W/m²K

1 anta

Uf 3.1 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.80 W/m²K

2 ante

psi 0,051

Valori ottenuti su una finestra 1230 x 1480 mm.

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.