


DIFFERENTI SOLUZIONI ESTETICHE






MOLTEPLICI SOLUZIONI CROMATICHE

COLORI BASE

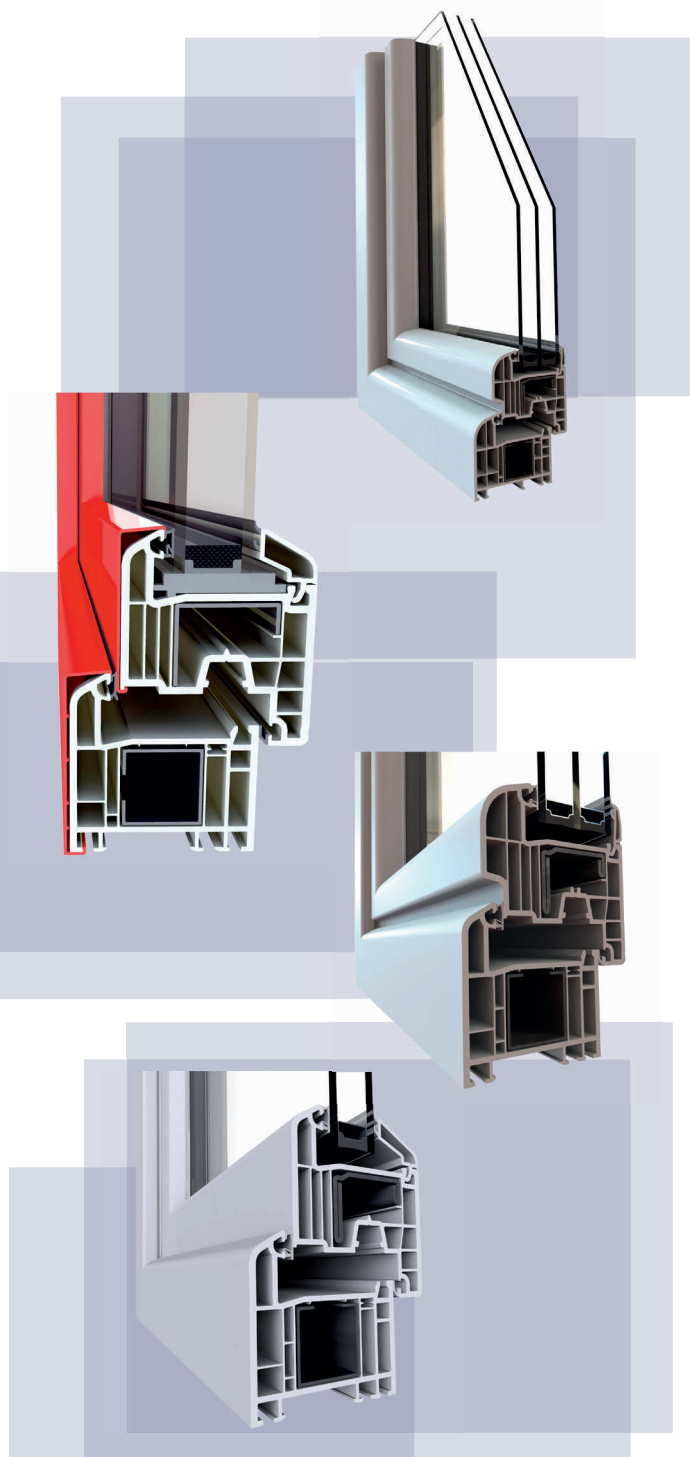

FINITURE ESSENZE

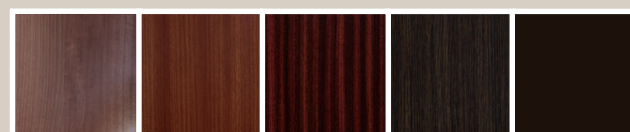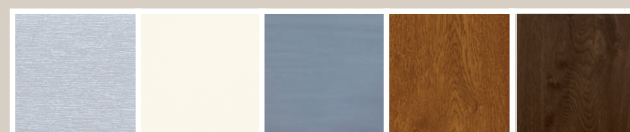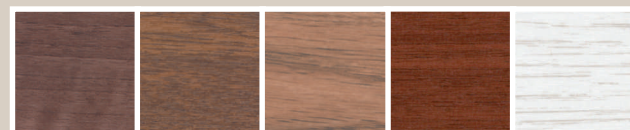

COLORI 2013




ALPHACAN PROFILI
FINESTRE DI PRESTIGIO



info@alphacan.it
www.alphacan.it



LCM Giacobbe srl
Via Belletti 54, 15010 Cremolino, AL
tel: 0143.821032 - fax: 0143.823109
email: info@lcm serramenti.it

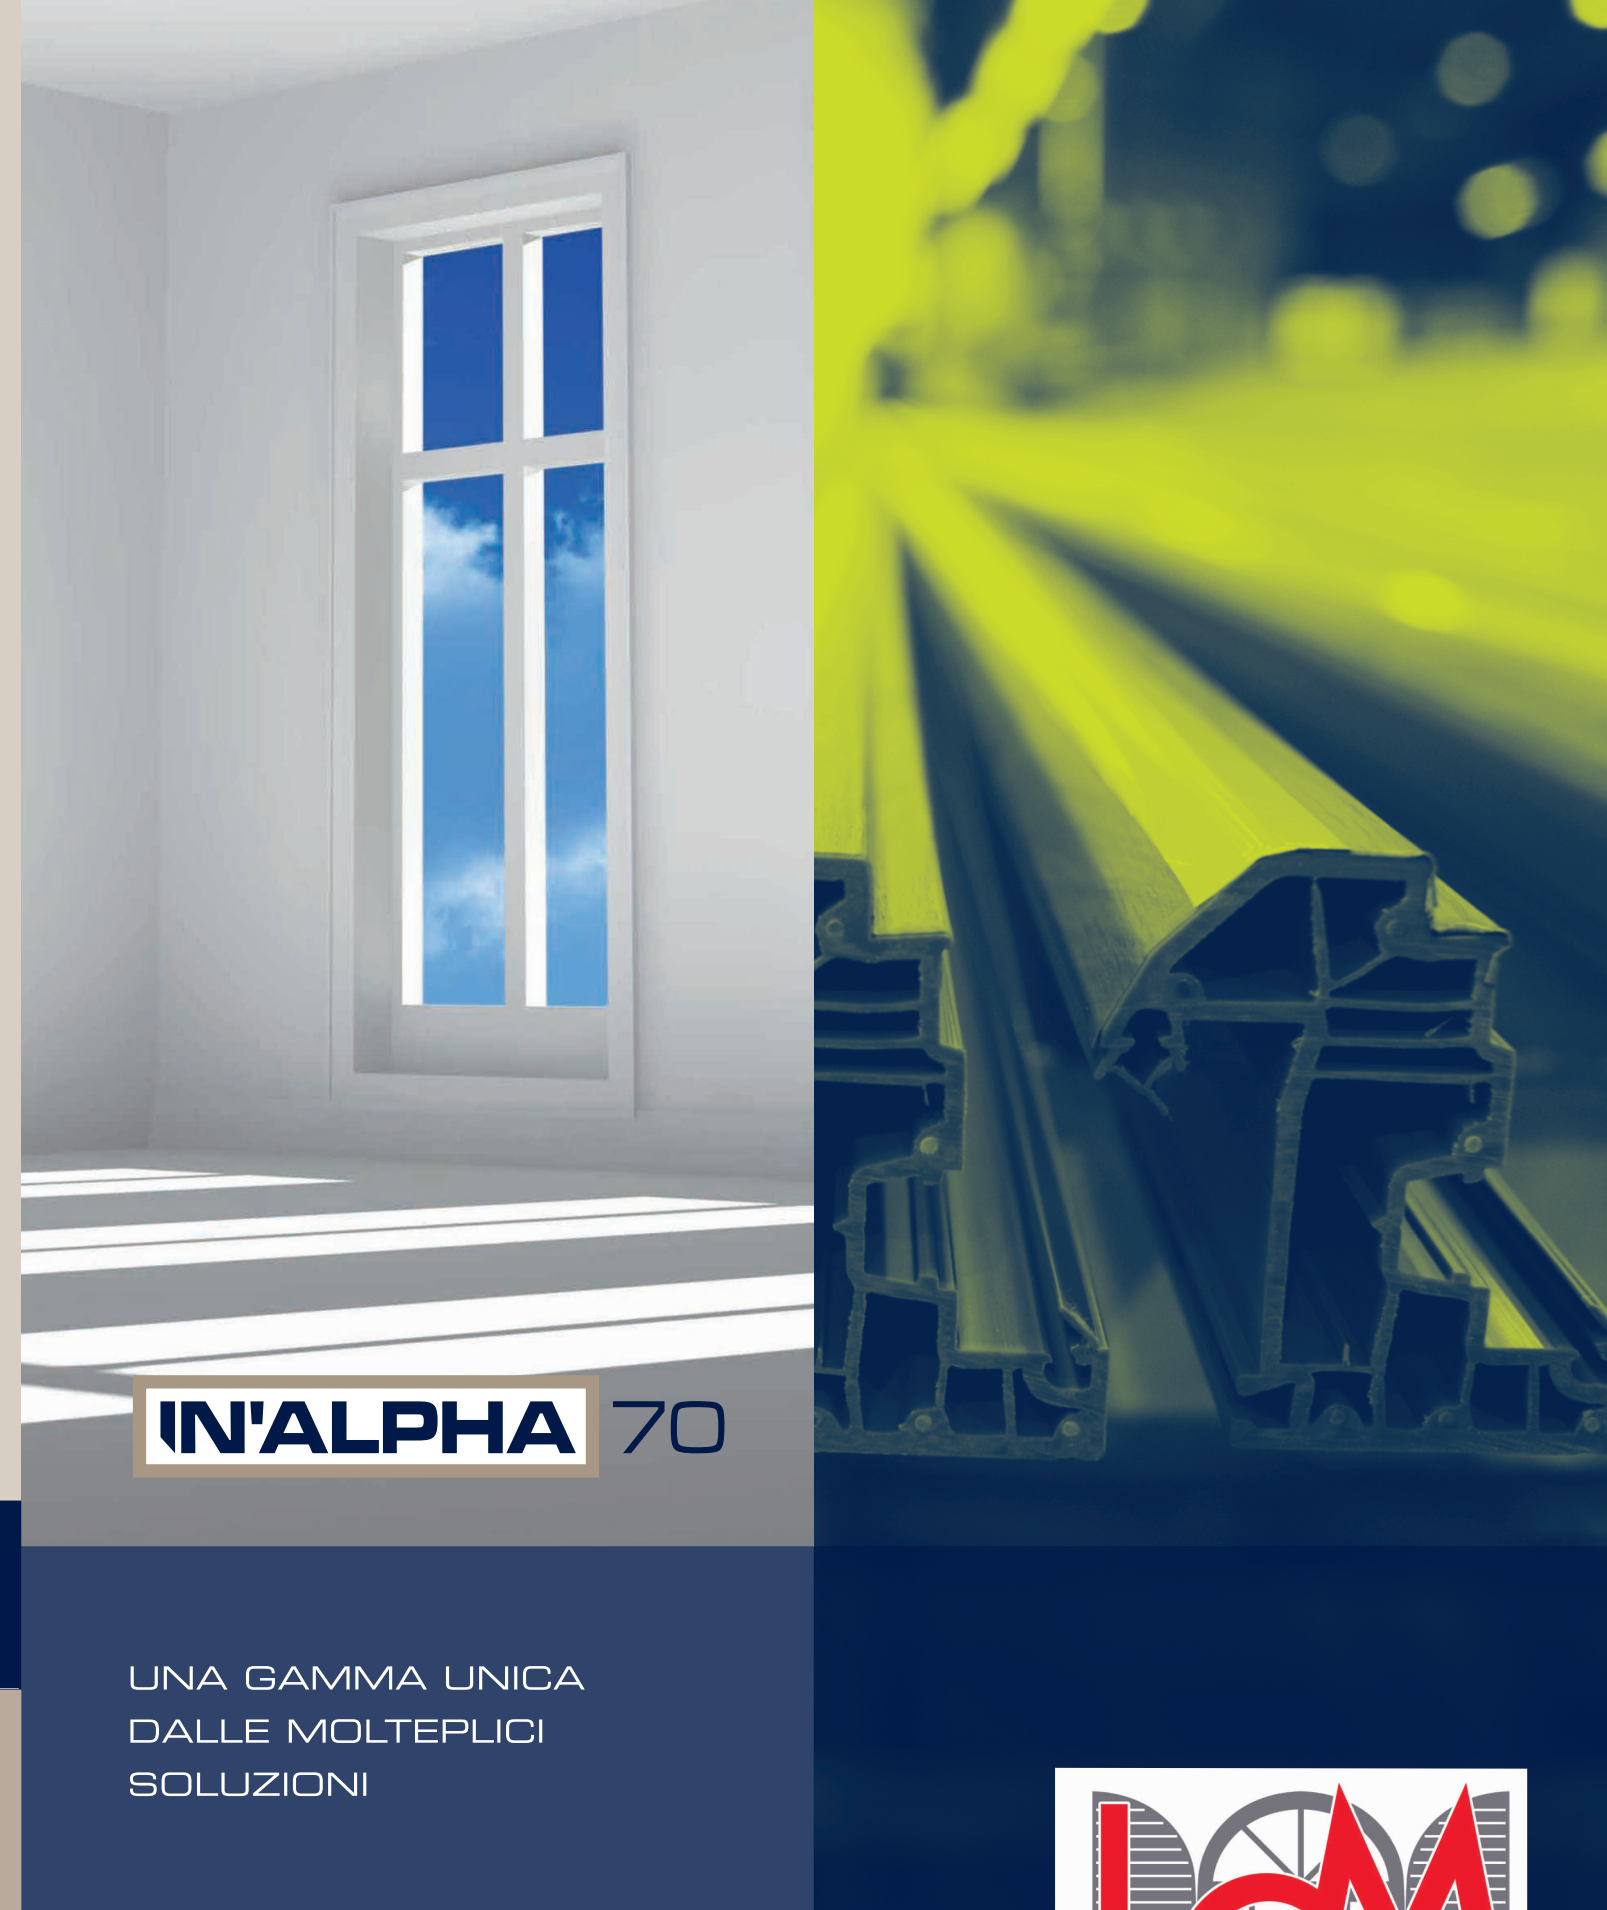

IN'ALPHA 70

UNA GAMMA UNICA
DALLE MOLTEPLICI
SOLUZIONI



IN'ALPHA 70

PRESENTAZIONE IN'ALPHA70


IN'ALPHA70 il nuovo sistema ALPHACAN che risponde pienamente a tutte le più restrittive esigenze ambientali, economiche e legislative.

Il nuovo sistema si adatta perfettamente ai vincoli architettonici europei, tanto per le applicazioni sui nuovi edifici, quanto per la ristrutturazione. Dotato di un design contemporaneo e accattivante offre la soluzione tecnica adeguata a tutti gli stili costruttivi. Innovazione esclusiva nella gamma ALPHACAN, IN'ALPHA70 gode degli oltre 45 anni d'esperienza dell'azienda nel settore.

Forte di una gamma di profili da 70 o 80 mm a 5 o 6 camere, il sistema permette di ottenere prestazioni termiche eccezionali, rispondendo così alle più severe evoluzioni normative vigenti in Europa. **ALPHACAN** ha saputo concentrare il proprio know-how nelle innovazioni tecniche presenti in questo sistema, proponendo varie opzioni, brevettate ed esclusive.

Come tutti i sistemi ALPHACAN anche la gamma IN'ALPHA70 conforme alla **norma UNI EN 12608**. I profili sono estrusi con mescole di tipo S per climi severi, con stabilizzanti al Ca/Zn e sono completamente riciclabili.

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA COSTRUTTIVA

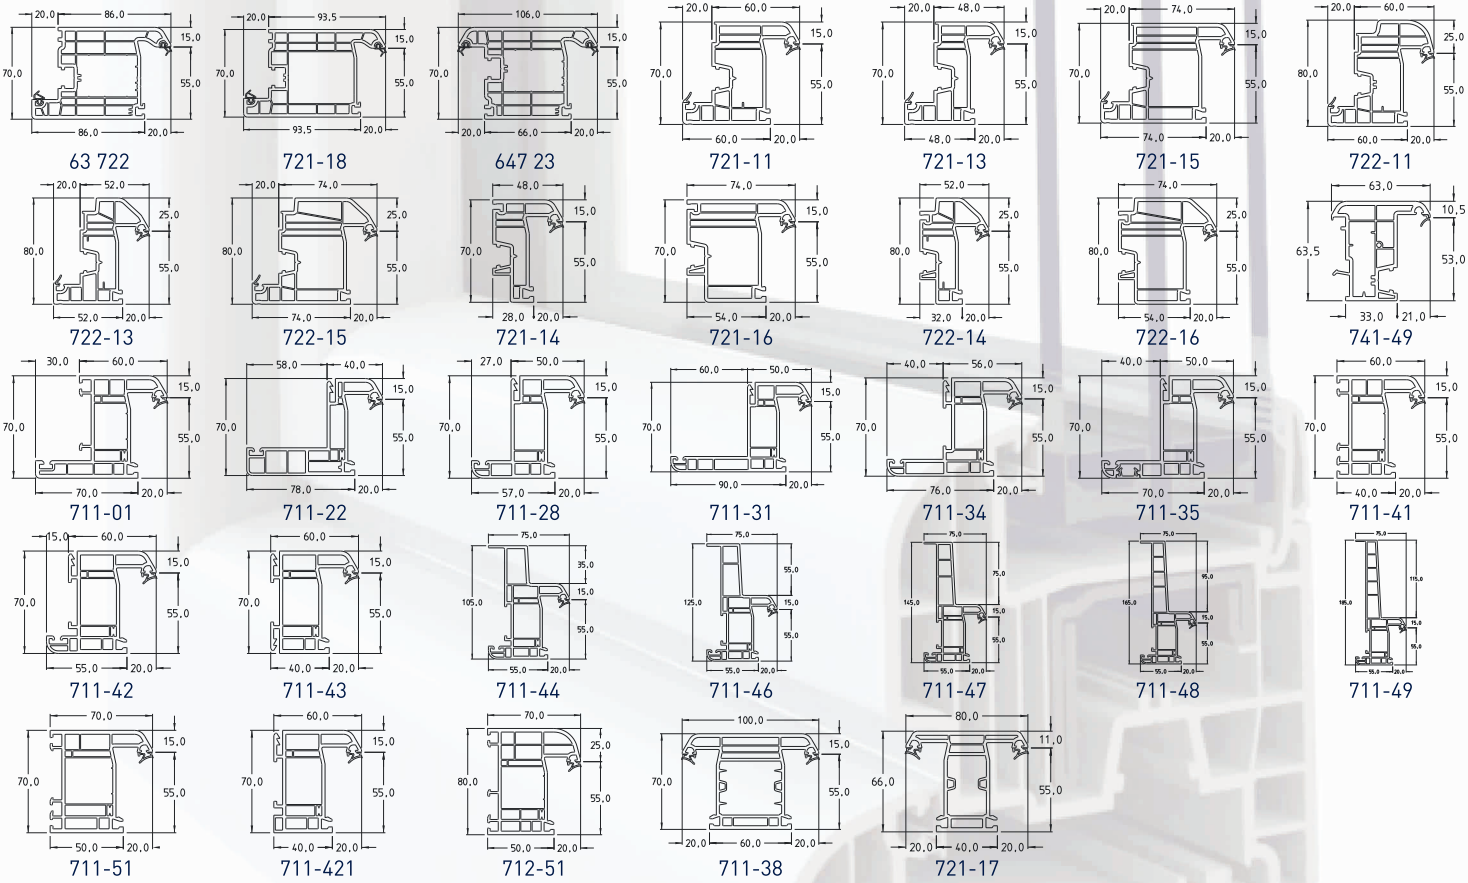

FERMAVETRI

	24 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm
CLASSICO	 731 24	 731 28	 731 32	 731 36	 731 40	 731 44
ARROTONDATO	 735 24	 735 28	 735 32			
BAROCCO	 732 24	 732 28	 732 32	 732 36		
SAGOMATO	 734 24	 734 28	 734 32	 734 36		

UN SISTEMA DALLE MOLTEPLICI SOLUZIONI

A seconda delle necessità applicative e commerciali, i profili saranno estrusi in diverse tipologie.



Sistema di profili in PVC multicamera rinforzati con elementi di acciaio zincato per conferire funzioni di supporto adatte ad ogni tipo di applicazione.




Rinforzi in fibra di vetro che sostituiscono nella maggior parte dei casi il rinforzo metallico permettendo delle prestazioni migliorative.

System	proprietà	Tipologia	Valore test
IN'ALPHA 70/70	Trasmittanza (Uf)	Classic	1,30 W/m² K
		Fiber Synth	1,22 W/m² K
	Aria		Classe 4
	Acqua		Fino a E 1800
	Vento		Fino a 5 C
	Prova di sicurezza		3000 Pa
	Acustica (Rw)		Fino a 45 dB


System	proprietà	Tipologia	Valore test
IN'ALPHA 70/80	Trasmittanza (Uf)	Classic	1,27 W/m² K
		Fiber Synth	1,19 W/m² K
	Aria		Classe 4
	Acqua		Fino a E 1800
	Vento		Fino a 5 C
	Prova di sicurezza		3000 Pa
	Acustica (Rw)		Fino a 45 dB

System	proprietà	Tipologia	Valore test
IN'ALPHA 80/80	Trasmittanza (Uf)	Classic	1,24 W/m² K
		Fiber Synth	1,15 W/m² K
	Aria		Classe 4
	Acqua		Fino a E 1800
	Vento		Fino a 5 C
	Prova di sicurezza		3000 Pa
	Acustica (Rw)		Fino a 45 dB


SEZIONI IN'ALPHA70: PROPOSTE DI COSTRUZIONE




NODO LATERALE




NODO CENTRALE




TELAIO DA RESTAURO




RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO




OPEN OUT-USCITA DI SICUREZZA

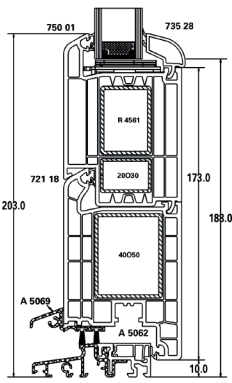

FASCIONE



TELAIO 80 mm - ANTA 80 mm



APERTURA A BILICO - NODO INFERIORE